

# Rohrverankerungen Typ E810


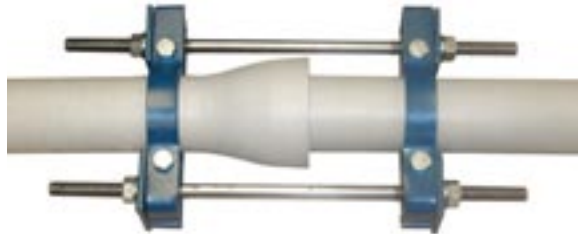


Abbildung Typ E 810 einfach


## für Gußrohr in einfacher und doppelter Ausführung

Die Rohrverankerung Typ 810 dient zur Verankerung von Schraubmuffenverbindungen. Sie verhindert, daß das Spitzende des Rohres aus der Muffe herausrutscht.

Es stehen zur Wahl:

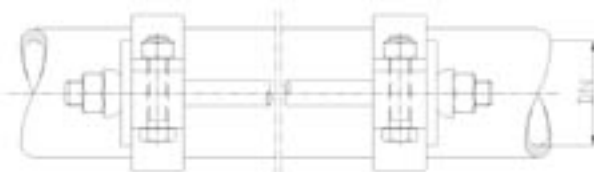

Typ E 810 einfach; für Muffen und Bögen

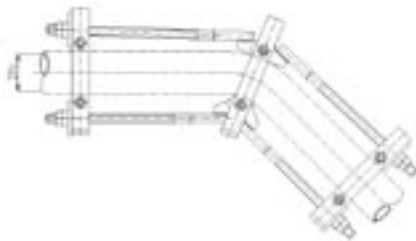

Typ E 810 doppelt; für MMK-Stücke bis 45°

Druck- und Satzfehler vorbehalten

## Rohrverankerung Typ E810

Rohr DN	für d <sub>1</sub> mm	Typ E810 einfach		Typ E810 doppelt	
		Artikel-Nr.	Gewicht kg	Artikel-Nr.	Gewicht kg
40	56	091.000	7,2	--	--
50	66	091.001	7,3	--	--
65	82	091.002	9,0	--	--
80	98	091.003	9,1	091.023	13,0
100	118	091.004	9,7	091.024	13,7
125	144	091.005	10,3	091.025	14,2
150	170	091.006	10,5	091.026	14,4
175	196	091.007	11,1	--	--
200	222	091.008	11,7	091.028	16,9
225	248	091.009	12,8	--	--
250	274	091.010	13,8	091.030	25,5
300	326	091.011	18,4	091.031	26,3
325	352	091.012	18,9	--	--
350	378	091.013	19,3	091.033	27,5
400	429	091.014	28,3	091.034	40,4
450	480	091.015	30,1	--	--
500	532	091.016	33,0	--	--
600	634	091.017	39,0	--	--

### Werkstoffe

Bügel und Platten: Stahl  
Zugstangen: Stahl  
Schrauben: verz. Schraubenschrauben