


Umrüstsatz Typ J150, J151

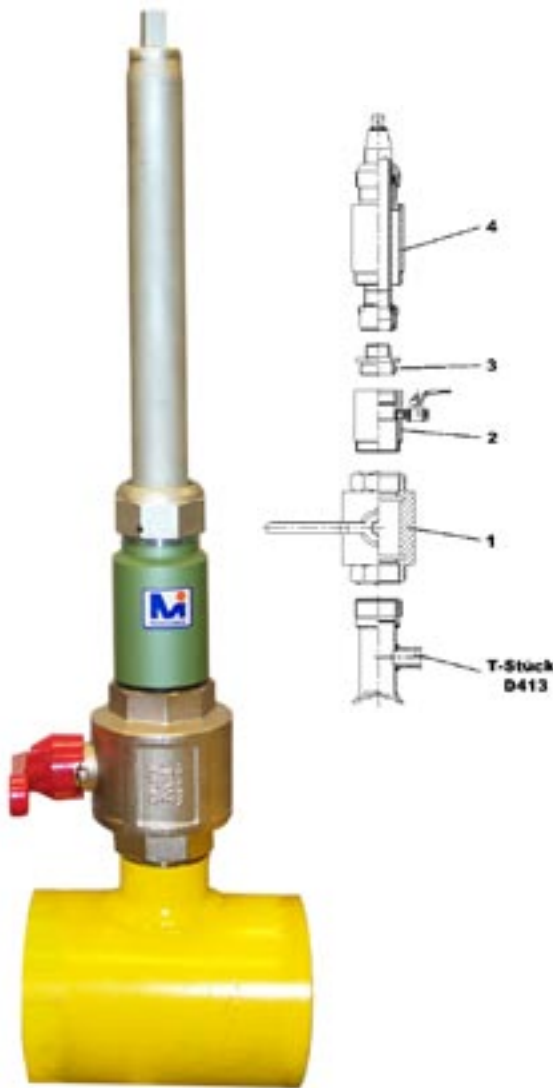

* Rohr und Stutzen gehören nicht zum Lieferumfang

für die Anbohrung von Manibs-T-Stücken oder Aufschweißstutzen mit Innen- und Außengewinde mit Hilfe von Anbohrgeräten mit Gewindeanschluß

Der Umrüstsatz Typ J150 und J151 wurde entwickelt, damit mit denen auf dem Markt befindlichen Anbohrgeräten, die über einen Innen- oder Außengewindeanschluß verfügen, die Manibs-T-Stücke und -Aufschweißstutzen, die mit Innen- und Außengewinde versehen sind, unter Druck angebohrt werden können. Mit der zugehörigen Stopfen- und Ventilseteinrichtung können die Manibs-Sicherheitsstopfen sowie die Manibs-Ventile gesetzt werden. Somit besteht auch beim Einsatz der oben genannten Anbohrgeräte keine Gefährdung mehr durch Entzünden austretender Gase.

Umrüstsatz Typ J150

für Anbohrgeräte mit Außengewinde²

für Gewinde-Anschluß 2½"

Artikel-Nr. 0150.021

bestehend aus:

1 Kugelhahn DN 2½"

1 Anbohrdom

1 Stopfen- und Ventilseteinrichtung

Umrüstsatz Typ J151

für Anbohrgeräte mit Innengewinde 1¼"

für Gewinde-Anschluß 2½"

Artikel-Nr. 0150.020

bestehend aus:

1 Kugelhahn DN 2½"

1 Anbohrdom

1 Adapter

1 Stopfen- und Ventilseteinrichtung

Umrüstsatz Typ J151

für Anbohrgeräte mit Innengewinde 1¼" und

Außengewinde 2"

für Gewinde-Anschluß 3"

Artikel-Nr. 0150.019

bestehend aus:

1 Kugelhahn DN 3"

1 Anbohrdom

1 Adapter

1 Stopfen- und Ventilseteinrichtung

